

LEMAN 15

ILKW.

LEMAN15 Table

How to Install

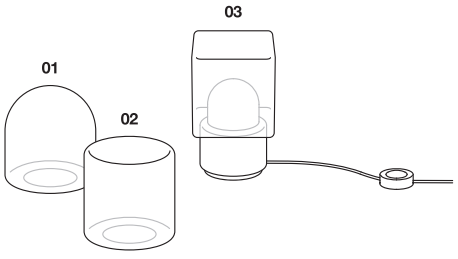

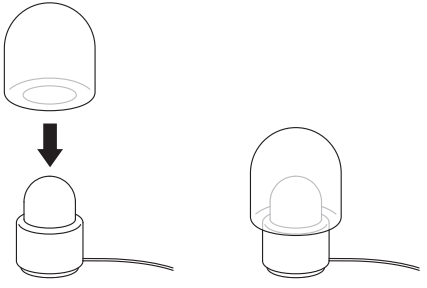

Component


Glass Shade, Body(Integrated LED, Switch), Adapter, Instruction
I'm Here Chip(for Controller One attachment), Cable Protector
Certification, Microfiber
유리 쉐이드, 바디(LED 내장, Switch), 어댑터, 설치설명서, 아임히어칩
(콘트롤러 원 부착용), 케이블 프로텍터, 보증서, 극세사천


01 Dome Orange : 150 x 150 x 246mm / 900g
02 Cylinder Blue : 150 x 150 x 236mm / 1kg
03 Cube Green : 138 x 138 x 236mm / 1.4kg
Light Source(Included) : Integrated LED 7W Dimmable
(2200K - 6500K, 2200K Firefly Mode)
Rating : DC 5V
Material : Glass + Aluminum + PC + Silicone
Cable : USB-C 1.5m(Switch to Plug)

Assembly

Carefully place the glass shade onto the body to complete the assembly. The glass shade is not secured to the body, so do not tilt or move the product while it is assembled. Always remove the glass shade before moving the product.
유리 쉐이드를 바디 위에 천천히 내려놓아 조립합니다. 유리 쉐이드는 바디에 고정되지 않으므로, 제품을 기울이거나 조립된 채로 이동하지 마세요. 제품 이동 시에는 반드시 유리 쉐이드를 분리한 후 이동해 주세요.

Controller One





Power and Dimming Button(SLIDE)

You can turn the product on or off and adjust brightness by sliding the button in the center of the switch up or down.
중앙의 슬라이드 버튼으로 제품을 켜고 끄며, 부드럽게 밝기를 조절할 수 있습니다.

Color Temperature Conversion(C)

You can change four color temperature modes inspired by sunlight from morning to sunset and Firefly Mode, where the light gently fades in and out, by touching the left side of switch(C).
점등 상태에서 왼쪽 스위치(C)를 가볍게 터치해 아침부터 일몰까지의 태양빛을 담은 4가지 색온도와, 빛이 서서히 켜지고 꺼지는 반딧불 모드를 선택할 수 있습니다.

2700K, 4000K, 6500K, 2200K
Firefly Mode(2200K)

When the product is turned on again, it remembers and provides the last set color temperature.
제품을 다시 켰을 때 마지막으로 설정된 색온도를 기억하여 제공합니다.

Timer(T)

You can use the timer by touching the button on the right side of the switch for 2 seconds.
점등 상태에서 오른쪽 스위치(T)를 2초간 터치해 타이머 모드를 사용할 수 있습니다.
Touch once : Timer on, 30 min mode(Shade LED blinks once)
Touch 2 times : 60 min mode(Shade LED blinks 2 times)
Touch 3 times : 90 min mode(Shade LED blinks 3 times)
Touch 4 times : Timer off(Shade LED blinks once for 2 seconds)
1회 터치 : 타이머 모드 ON, 30분 모드(쉐이드 LED 1회 점멸)
2회 터치 : 30분 추가되어 60분 모드(쉐이드 LED 2회 점멸)
3회 터치 : 30분 추가되어 90분 모드(쉐이드 LED 3회 점멸)
4회 터치 : 타이머 모드 OFF(쉐이드 LED 길게 점멸)

Magnet Attachment

You can attach the switch to steel furniture using the magnet embedded on the bottom. If there is no steel furniture around, attach the provided I'm Here Chip to the location where you want to secure the switch. You can detach and reattach the switch to your desired position.
후면에 내장된 자석을 통해 스위치를 철제 가구에 부착할 수 있습니다. 주변에 철제 가구가 없다면 제품과 함께 제공되는 아임히어칩을 스위치를 고정할 자리에 부착하세요. 원하는 자리에 스위치를 떼고 붙일 수 있습니다.

Safety Precautions & Contact

The glass shade is not secured to the body. Tilting the product or moving it with the shade in place may cause the shade to detach and break. Even when properly assembled, applying force to the shade may cause it to slide off. Keep the product out of reach of infants and young children and ensure they do not touch it. Due to the nature of blown glass products, there may be bubbles on the glass surface, and the bottom surface may have a rough texture. Due to the nature of color coating process, slight marks may appear on the product surface. If the silicone pads become dirty, gently wipe them clean with a wet wipe. Do not use strong cleaners such as glass cleaner on the product surface. Connect the power cable plug properly by fully inserting it into the adapter or outlet. Use a certified adapter that meets the rated voltage requirements(5V, 3A or higher).
본 제품은 유리 쉐이드가 바디에 고정되지 않는 구조이므로 제품을 기울이거나 쉐이드를 올려놓은 상태로 이동할 경우 쉐이드가 분리되어 파손될 수 있습니다. 정상적으로 조립된 상태에서도 쉐이드에 힘을 가하면 밀려 떨어질 수 있으므로, 제품을 영유아나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두고 만지지 않도록 주의해 주십시오. 수작업 유리 제품의 특성상 유리 표면에 자연스러운 기포 생성 현상이 있을 수 있고 하단부에 거친 면이 있을 수 있습니다. 컬러 구현을 위한 도장 공정 특성상 제품 표면에 미세한 얼룩이 발생할 수 있습니다. 실리콘 풋에 먼지나 이물질이 묻은 경우 물티슈로 가볍게 닦아 주십시오. 제품 표면에 유리 세정제, 시너와 같은 강력한 세정제를 사용하지 마십시오. AC 어댑터, 전원 케이블의 플러그는 끝까지 밀어 넣어 올바르게 연결해 주십시오. 정확한 KC 인증정보를 제공하는 기기 제조사의 정품 어댑터를 사용하십시오(5V, 3A 이상). 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상해 드립니다.

If you have any questions about the product, please contact the seller. Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by email.

HQ & Factory
Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro 3-gil, Dalseo-gu, Daegu, South Korea(#42710)
T. + 82 53 581 1076
F. + 82 53 581 6122
I. Insta@ilkwdesign
E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office
Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro, Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

Seoul Showroom
Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil, Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)
T. + 82 2 318 1079

ILKW BY
ILKWANG LIGHTING

www.ilkwdesign.com