


*DUM-
BO
13 W*

Specification & Caution



DUMBO13 Wall

Light Source(Included) : LED T16 4W Dimmable(2700K / E14)
Rating : AC 220V 60Hz 4W
Size : 130 x 130 x 173mm(Bracket : 76φ)
Weight : 730g
Material : Aluminum + Glass + Steel + POM
* Cable(ILKW Dimmer Switch Option) : 1.5m(Switch to Plug)


반드시 차단기와 스위치를 끈 후 작업을 착용하고 설치해주세요. 본 설명서는 설치가 가장 어려운 콘크리트 천장과 벽을 기준으로 작성되었습니다. 설치 환경에 맞도록 부품과 도구를 사용하여 안전하게 설치해주세요. 제품을 설치하려는 위치의 타공이 4cm 이상일 경우 제품 고정에 제한되어 설치가 불가능 할 수 있습니다.

일반 벽 등 타입을 시공하려면 먼저 원하는 위치에 배선과 스위치가 설치되어 있는 경우에만 가능합니다. 반드시 설치 가능 여부를 확인한 후 제품을 시공해주세요. 스위치 타입은 배선과 스위치가 시공되어 있지 않은 환경을 위해 간단히 플러그를 꽂아 사용하는 벽 등 입니다. 반드시 설치 가능 여부를 확인한 후 제품을 시공해주세요.

We offer installation services for lighting fixtures for those who need assistance. For details, please contact our CS Center (053-581-1076). Installation service is only available within Korea


일광전구는 직접 설치가 어려우신 분들을 위하여 조명기구 설치 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 본사 CS센터(053-581-1076)로 문의

How to Install - Normal Type

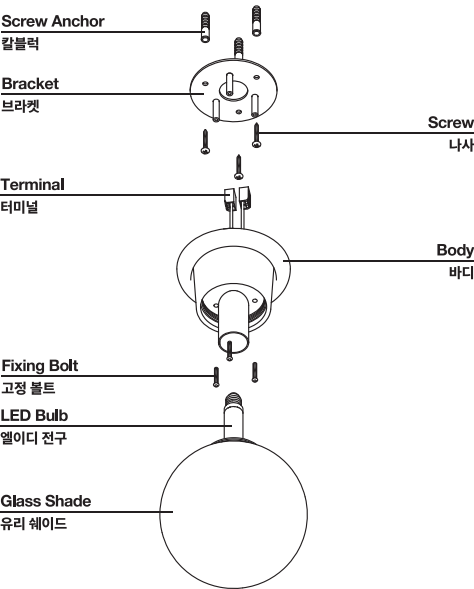


Component

Glass Shade, Body, Bracket, Terminal x2, LED T16 Bulb, Fixing Bolt x3, Screw x3, Screw Anchor x3, Hexagon Wrench
Instruction, Certification
유리 셰이드, 바디, 브라켓, 터미널 2개, LED T16 전구, 고정 볼트 3개, 나사 3개
칼볼럭 3개, 육각렌치, 설치설명서, 보증서

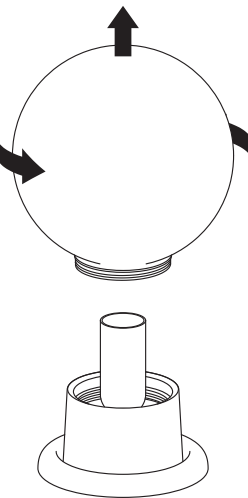

Step 1. Remove the Glass Shade


유리 셰이드를 시계 반대 방향으로 돌려 바디에서 분리합니다.

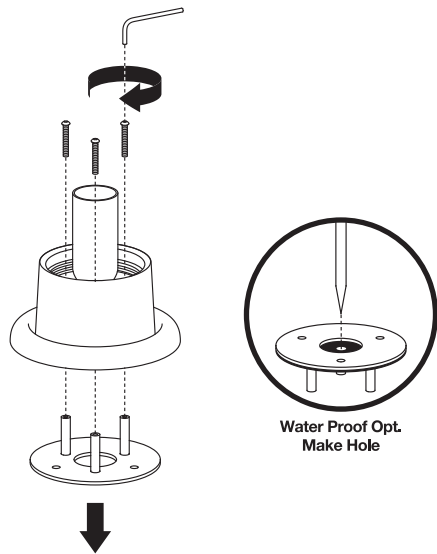

Step 2. Unscrew the Bracket


육각 렌치로 바다 안쪽의 고정 볼트 3개를 풀어 브라켓을 바다에서 분리합니다. 방수 옵션을 선택하신 경우, 송곳을 이용해 브라켓 실리콘의 중앙부를 적게 타공합니다.

방수 옵션 선택 시 IP44 등급의 생활방수 사양이 적용됩니다. 욕실이나 테라스 등 습기에 노출될 수 있는 공간에서 사용 가능하며, 작은 먼지와 물 튀김으로부터 제품을 보호합니다. 단, 완전 방수 제품은 아니므로 물을 직접 분사하거나, 비 또는 물에 지속적으로 노출되는 환경에서의 사용은 권장하지 않습니다. 방수 옵션용 실리콘 부품류는 임의로 제거하거나 재부착할 경우 방수 사양을 보장할 수 없습니다.

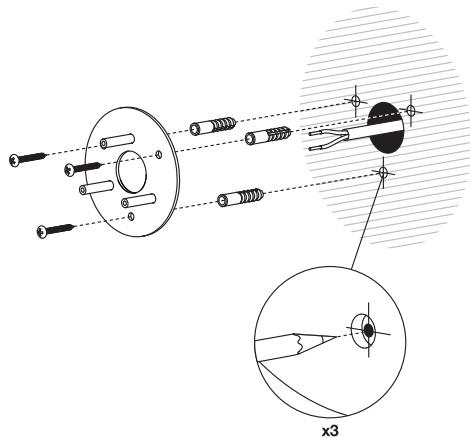


Step 3. Installing Bracket on Wall

브라켓을 벽에 밀착시킨 후, 연필로 3곳의 타공 위치를 표시합니다. 콘크리트용 6mm 드릴 날을 사용해 4cm 길이로 타공합니다. 벽의 전선을 브라켓 중앙 홀로 통과시킨 후 등용된 나사와 칼플럭으로 브라켓을 고정합니다.

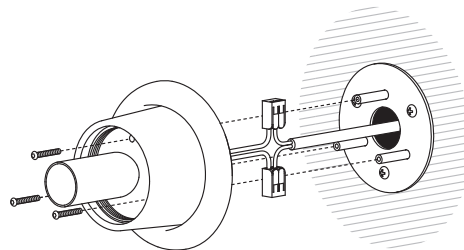

Step 4. Cable Connection


바다의 터미널을 벽의 전선의 색상과 상관없이 연결합니다. 연결된 전선과 터미널을 천장 안쪽으로 밀어 넣어 정리한 뒤, 육각 렌치로 고정 볼트 3개를 조여 바다를 브라켓에 고정시킵니다.

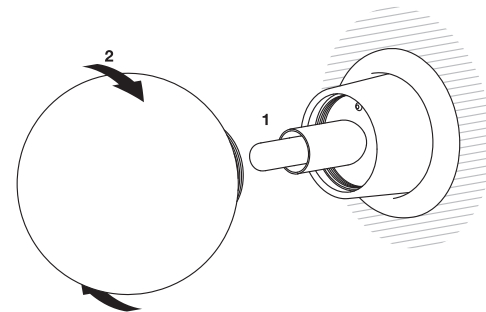

Step 5. Assembling the LED Bulb and Glass Shade


LED 전구를 시계 방향으로 돌려 바다에 결합한 후, 유리 셰이드를 바다의 결합부에 맞춘 뒤 시계방향으로 조심스럽게 결합합니다. 유리 조립 시 정확히 체결되었는지 확인한 후 손을 떼어 주세요. 유리가 기울어지거나 올바르게 조립되지 않은 상태에서 무리하게 체결할 경우 제품이 파손될 수 있습니다.

How to Install - Switch Type

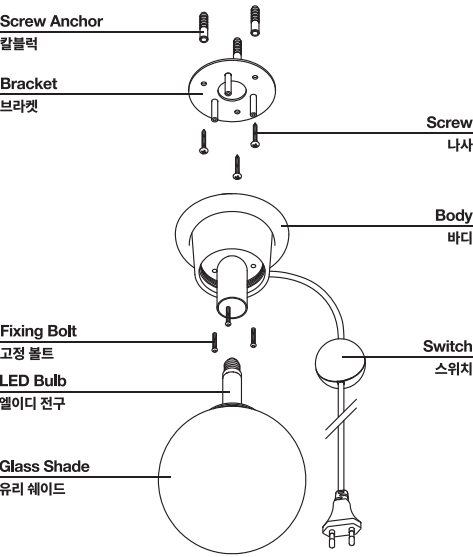


Component

Glass Shade, Body(Switch Included), Bracket, Terminal x2, LED T16 Bulb, Fixing Bolt x3, Screw x3, Screw Anchor x3, Hexagon Wrench, Instruction, Certification
유리 셰이드, 바디(스위치 일체형), 브라켓, 터미널 2개, LED T16 전구, 고정 볼트 3개, 나사 3개, 칼볼럭 3개, 육각렌치, 설치설명서, 보증서

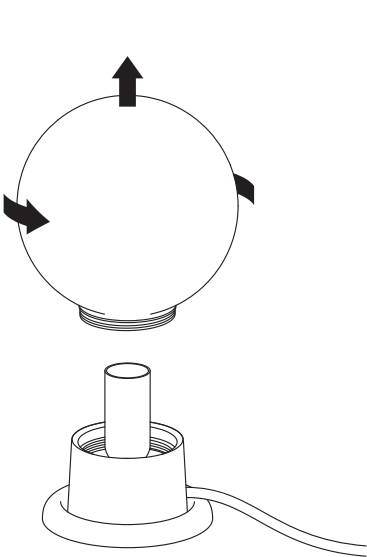

Step 1. Remove the Glass Shade


유리 셰이드를 시계 반대 방향으로 돌려 바디에서 분리합니다.

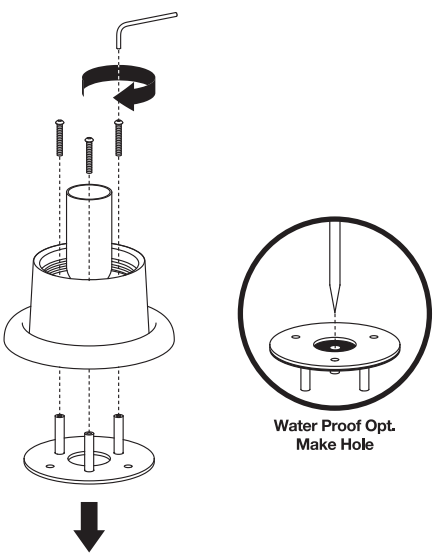

Step 2. Unscrew the Bracket


육각 렌치로 바디 안쪽의 고정 볼트 3개를 풀어 브라켓을 바디에서 분리합니다. 방수 옵션을 선택하신 경우, 송곳을 이용해 브라켓 실리콘의 중앙부를 적게 타공합니다.

방수 옵션 선택 시 IP44 등급의 생활방수 사양이 적용됩니다. 욕실이나 테라스 등 습기에 노출될 수 있는 공간에서 사용 가능하며, 작은 먼지와 물 튀김으로부터 제품을 보호합니다. 단, 완전 방수 제품은 아니므로 물을 직접 분사하거나, 비 또는 물에 지속적으로 노출되는 환경에서의 사용은 권장하지 않습니다. 방수 옵션을 실리콘 부품류는 임의로 제거하거나 재부착할 경우 방수 사양을 보장할 수 없습니다.

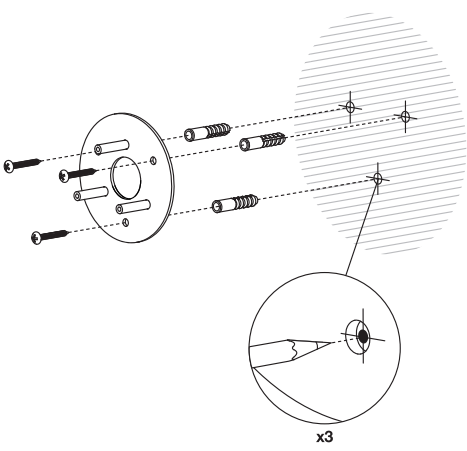


Step 3. Installing Bracket on Wall

스위치 길이를 고려해 설치 위치를 정합니다. 브라켓을 벽에 밀착시킨 후, 연필로 3곳의 타공 위치를 표시합니다. 콘크리트용 6mm 드릴 날을 사용해 4cm 깊이로 타공합니다. 동봉된 나사와 칼볼럭으로 브라켓을 고정합니다.

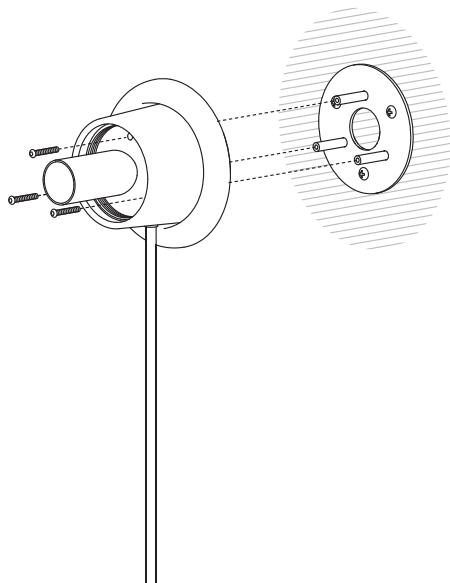


Step 4. Securing Body to Bracket

육각 렌치로 고정 볼트 3개를 조여 바디를 브라켓에 고정시킵니다.

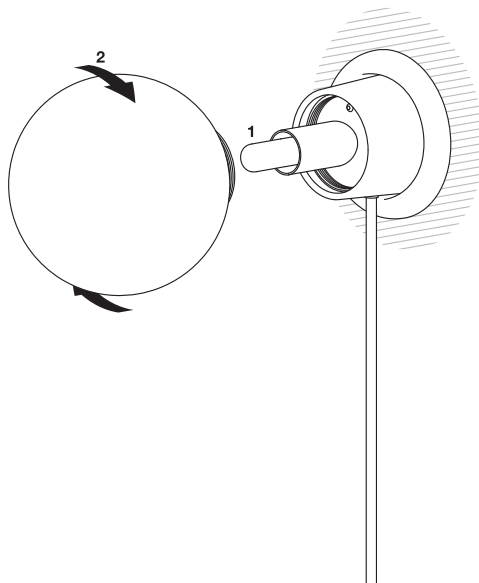


Step 5. Assembling the LED Bulb and Glass Shade

LED 전구를 시계 방향으로 돌려 바디에 결합한 후, 유리 셰이드를 바디의 결합부에 맞춘 뒤 시계방향으로 조심스럽게 결합합니다. 유리 조립 시 정확히 체결되었는지 확인한 후 손을 떼어 주세요. 유리가 기울어지거나 울바르게 조립되지 않은 상태에서 무리하게 체결할 경우 제품이 파손될 수 있습니다.

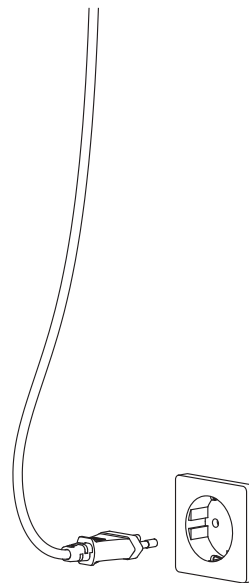

Step 6. Turn on the Power

콘센트에 플러그를 연결합니다. 바디에 연결된 전선과 스위치를 강하게 잡아당길 경우 제품이 파손될 수 있습니다.

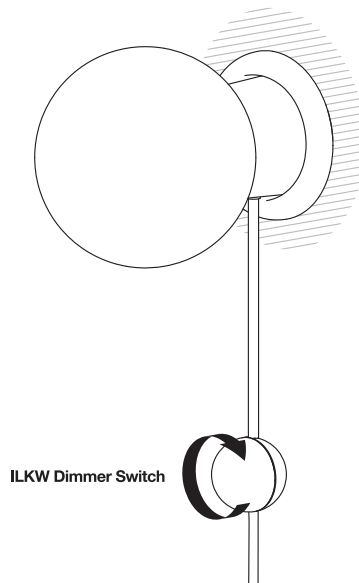

Step 7. Adjusting Brightness with Dimmer Switch

디머 스위치를 돌려 전원을 켭니다. 스위치 상부를 시계방향으로 회전시켜 제품을 켜거나 빛의 밝기를 조절할 수 있습니다.

Safety Precautions & Contact

본 제품은 설치 후 교환 및 환불이 불가하므로 반드시 설치 전 제품 외관의 이상 여부를 확인해 주십시오. 제품 브라켓(벽 마운트) 내부와 후면의 찰힘, 굽힘이나 도장 뒤틀림 현상은 교환 또는 보상 대상이 아닙니다. 물기가 묻어 있거나 습기가 많은 환경에서는 제품을 직접 만지지 마십시오. 제품 청소 시에는 반드시 전원을 끄고 충분히 식힌 후, 마른 수건이나 부드러운 천으로 가볍게 닦아 주십시오. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상해드립니다.

If you have any questions about the product, please contact the seller. Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by e-mail.



ILKW BY
ILKWANG LIGHTING

HQ & Factory

Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro
3-gil, Dalseo-gu, Daegu, South Korea(#42710)
T. + 82 53 581 1076
F. + 82 53 581 6122
I. Insta@ilkwdesign.com
E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office

Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

Seoul Showroom

Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegyero 4-gil,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)
T. + 82 2 318 1079

www.ilkwdesign.com