


**SNOW-
MAN
25 W**

ILKW.

SNOWMAN25 Wall(Normal Type)
SNOWMAN25 Wall(Switch Type)

Specification & Caution

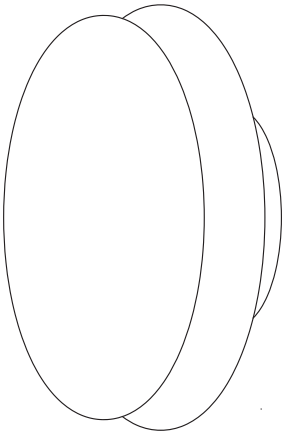

SNOWMAN25 Wall


Light Source(Included) : LED GX53 FLAT 8W(2700K)
Rating : AC 220V 60Hz 10W
Size : 250 x 250 x 110mm
Weight : 1.45kg
Material : Aluminum + Glass
Cable(ILKW Push Switch Option) : 1.5m(Switch to Plug)

Always turn off the circuit breaker and switch before installation, and wear protective gloves. This instruction is based on installation in the most challenging environments, such as concrete ceilings and walls. Use appropriate parts and tools for your environment to ensure safety. If the hole size at the installation location is 8cm or larger, product securing may be restricted, making installation impossible. 반드시 차단기와 스위치를 끈 후 장갑을 착용하고 설치해주세요. 본 설명서는 설치가 가장 어려운 콘크리트 천장과 벽을 기준으로 작성되었습니다. 설치 환경에 맞도록 부품과 도구를 사용하여 안전하게 설치해주세요. 제품을 설치하려는 위치의 타공이 8cm 이상일 경우 제품 고정제 제한되어 설치가 불가능 할 수 있습니다.

Installation is only possible if wiring and a switch are already in place at the desired location. Please check installation conditions before proceeding. The switch type is a wall light that can be simply used by plugging in, designed for environments where wiring and a switch are not installed. Please check installation conditions before proceeding. This product does not support dimming. 일반 벽 등 타입을 시공하려면 먼저 원하는 위치에 배선과 스위치가 설치되어 있는 경우에만 가능합니다. 반드시 설치 가능 여부를 확인한 후 제품을 시공해주세요. 스위치 타입은 배선과 스위치가 시공되어 있지 않은 환경을 위해 간단히 플러그를 꽂아 사용하는 벽 등입니다. 반드시 설치 가능 여부를 확인한 후 제품을 시공해주세요. 본 제품은 빛의 밝기 조절이 불가능합니다.

We offer installation services for lighting fixtures for those who need assistance. For details, please contact our CS Center (053-581-1076). Installation service is only available within Korea. 일광전구는 직접 설치가 어려우신 분들을 위하여 조영기구 설치 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 본사 CS센터(053-581-1076)로 문의 바랍니다. 설치 서비스는 국내에서만 이용 가능합니다.

How to Install - Normal Type

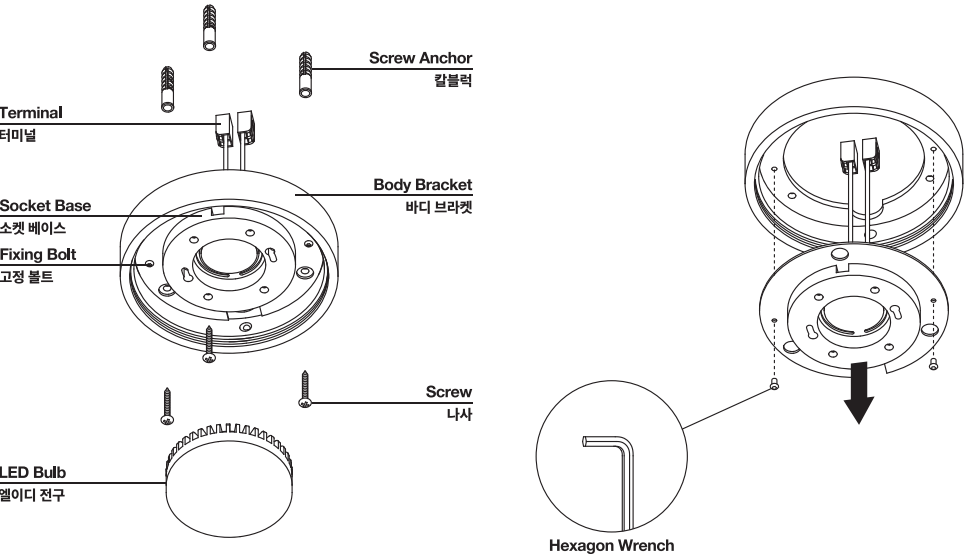


Component

Glass Shade, Body Bracket, Socket Base, Terminal x2
LED GX53 FLAT Bulb, Fixing Bolt x2, Screw x3, Screw Anchor x3
Hexagon Wrench, Instruction, Certification, Microfiber
유리 셰이드, 바디 브라켓, 소켓 베이스, 터미널 2개, LED GX53 FLAT 전구
고정 볼트 2개, 나사 3개, 칼볼럭 3개, 육각렌치, 설치설명서, 보증서, 극세사천

Step 1. Unscrew the Body Bracket


Use the hexagon wrench to loosen the fixing bolts and remove the socket base from the body bracket.
육각 렌치로 고정 볼트를 풀어 소켓 베이스를 바디 브라켓에서 분리합니다.

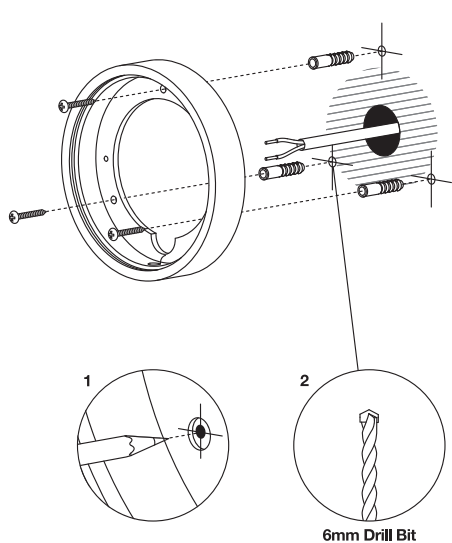

Step 2. Installing Body Bracket on Wall


Hold the body bracket flush against the wall and use a pencil to mark three drilling points. Drill 4cm deep holes with a 6mm drill bit for concrete. Fix the body bracket using the provided screws and screw anchors.

바디 브라켓을 벽에 밀착시킨 뒤 연필을 이용해 3곳의 타공 위치를 표시해 줍니다. 콘크리트용 6mm 드릴 날로 4cm 깊이의 구멍을 뚫습니다. 동봉된 나사와 갈볼력을 활용해 바디 브라켓을 고정시킵니다.

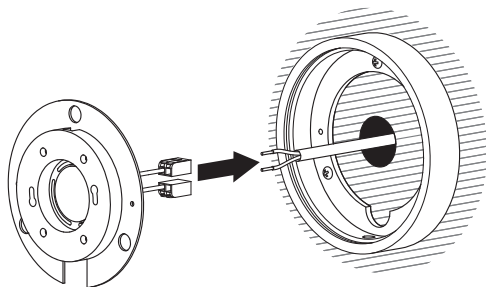

Step 3. Cable Connection


Connect the wall wires to the terminals on the socket base. 소켓 베이스의 터미널을 벽의 전선과 연결합니다.

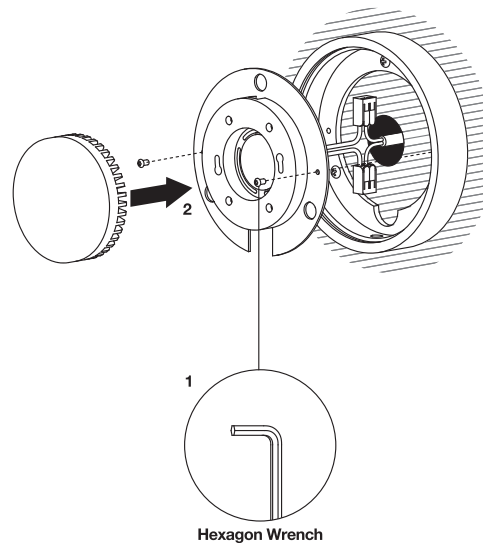

Step 4. Installing Socket Base and Assembling the LED Bulb

Use the hexagon wrench to secure the socket base to the body bracket. Insert the LED bulb's two metal pins into the socket and rotate it clockwise to lock.

육각 렌치를 사용하여 소켓 베이스를 바디 브라켓에 고정시킵니다. 엘이디 전구에 있는 2개의 금속 단자를 소켓에 끼운 후 시계방향으로 살짝 회전시켜 고정합니다.

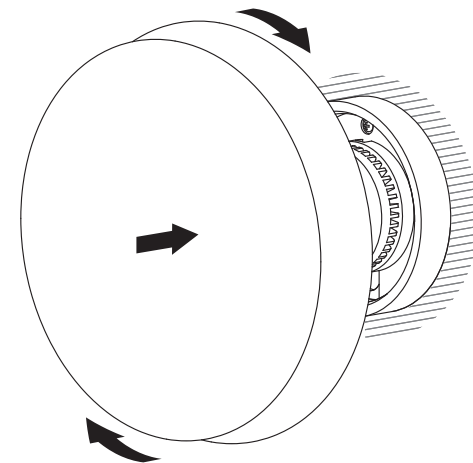


Step 5. Assembling the Glass Shade

Align the glass shade to the bracket and carefully rotate clockwise to attach.


유리 셰이드를 바디 브라켓의 결합부에 맞춘 뒤 조심스럽게 시계방향으로 결합합니다.

How to Install - Switch Type

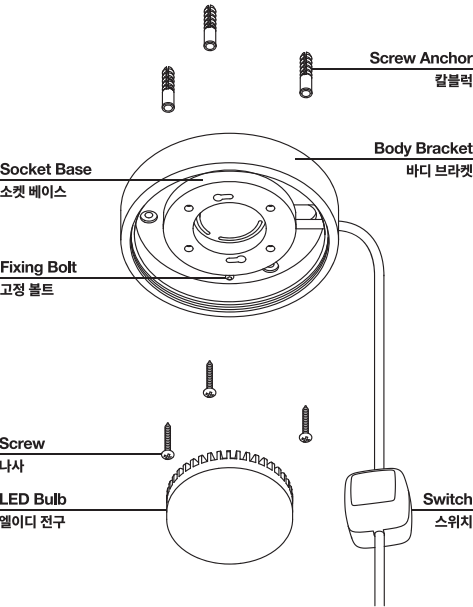


Component

Glass Shade, Body Bracket(Switch Included), Socket Base
LED GX53 FLAT Bulb, Fixing Bolt x2, Screw x3, Screw Anchor x3
Hexagon Wrench, Instruction, Certification, Microfiber
유리 셰이드, 바디 브라켓(스위치 일체형), 소켓 베이스, LED GX53 FLAT 전구
고정 볼트 2개, 나사 3개, 칼플럭 3개, 육각렌치, 설치설명서, 보증서, 극세사천

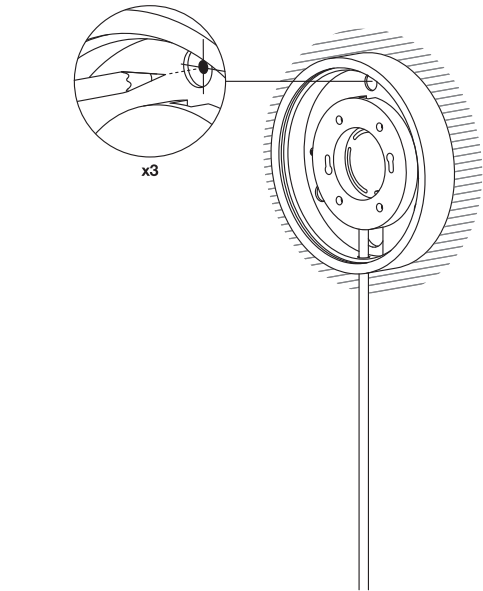


Step 1. Mark with the pencil

Set the installation location considering the length of the switch.
Hold the body bracket flush against the wall and use a pencil to
mark three drilling points.
스위치의 길이를 고려해서 설치 위치를 정합니다. 바디 브라켓을 벽에 밀착시킨 뒤
연필을 이용해 3곳의 타공 위치를 표시해 줍니다.

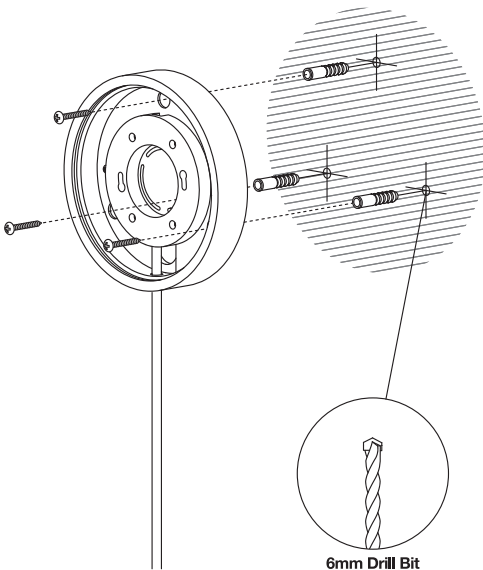


Step 2. Installing Body Bracket on Wall

Drill 4cm deep holes with a 6mm drill bit for concrete. Fix the
body bracket using the provided screws and screw anchors.
벽에 표시된 위치에 콘크리트용 6mm 드릴 날로 4cm 깊이의 구멍을 뚫습니다.
동봉된 나사와 칼플럭을 활용해 바디 브라켓을 고정시킵니다.

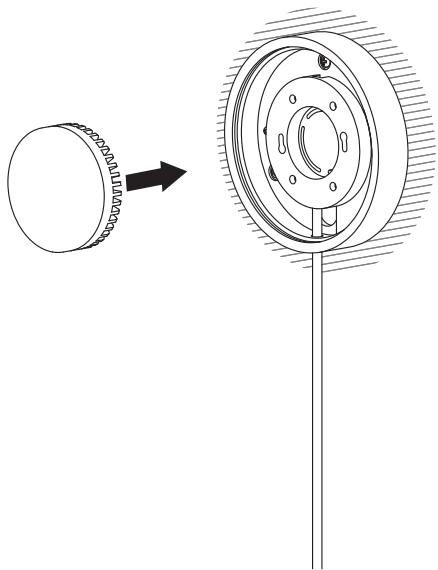


Step 3. Assembling the LED Bulb

Insert the LED bulb's two metal pins into the socket and rotate it
clockwise to lock. Connect the sensor cable to the sensor.
엘이디 전구 후면의 2개의 금속 단자를 소켓에 끼운 후 시계방향으로 살짝 회전시켜
고정합니다.

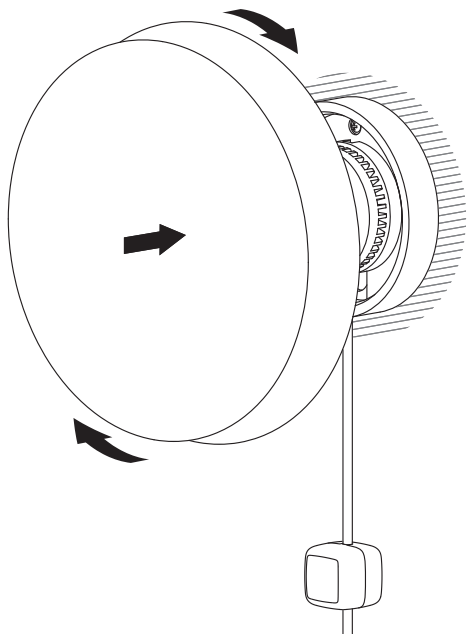

Step 4. Assembling the Glass Shade

Align the glass shade to the body bracket and carefully rotate clockwise to attach.
유리 셰이드를 바디 브라켓의 결합부에 맞춘 뒤 조심스럽게 시계방향으로 결합합니다.

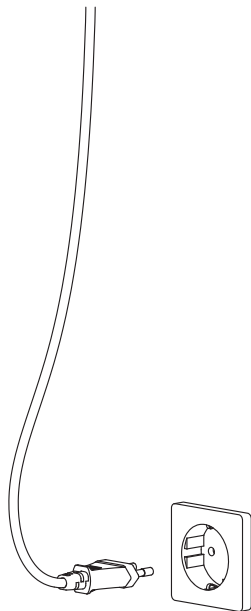

Step 5. Turn on the Power

Plug the power cord into the outlet and press the switch to turn on the power. Pulling strongly on the wire connected to the body or the switch may cause damage to the product.
콘센트에 플러그를 연결하고 스위치를 눌러 전원을 켭니다. 바디에 연결된 전선과 스위치를 강하게 잡아당길 경우 제품이 파손될 수 있습니다.

Safety Precautions & Contact

Exchange and refund are not possible after installation. Please check for any exterior damage before starting. Small dents, scratches, or paint marks inside the bracket or on the back are not eligible for exchange or refund.

본 제품은 설치 후 교환 및 환불이 불가하므로 반드시 설치 전 제품 외관의 이상 여부를 확인해 주십시오. 제품 브라켓(벽 마운트) 내부와, 후면의 찍임, 긁힘이나 도장 뒹침 현상은 교환 또는 보상 대상이 아닙니다. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상 해드립니다.

If you have any questions about the product, please contact the seller. Otherwise, you can contact the manufacturer Ilkwang Lighting by e-mail.



ILKW BY
ILKWANG LIGHTING

HQ & Factory

Ilkwang Co., Ltd, 7, Seongseogongdanbuk-ro
3-gil, Dalseo-gu, Daegu, South Korea(#42710)
T. + 82 53 581 1076
F. + 82 53 581 6122
I. Insta@ilkwdesign.com
E. info@ilkwdesign.com

Seoul Office

Ilkwang Co., Ltd, 2F, 31-1, Sowol-ro,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)

Seoul Showroom

Ilkwang Co., Ltd, 2-1, Toegye-ro 4-gil,
Jung-gu, Seoul, South Korea(#04635)
T. + 82 2 318 1079

www.ilkwdesign.com